


INDURENTI A BASE ISOCIANICA

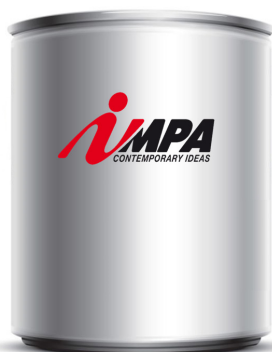

Description et application

Durcisseurs à base d'isocyanate convenant au durcissement de produits bi-composants à base de résines acryliques et polyuréthanes.

Produits indiqués pour les systèmes hautes performances. Le durcisseur spécifique doit être utilisé conformément aux instructions figurant dans les fiches techniques des produits à appliquer.

Mise en œuvre

Méthode d'application:

- Les instructions techniques de mélange, d'application et de préparation détaillées dans la fiche technique du produit (2K PU/ACR) à appliquer doivent être strictement respectées.

Stabilité de stockage

Si le produit est stocké dans son emballage d'origine intact, dans un lieu frais et sec, à l'abri des sources de chaleur et des rayons solaires directs, il peut être conservé pendant le nombre de mois indiqué dans le tableau des produits avec la date de péremption. Vérifiez la durée de vie du produit en vous référant au lot de production indiqué sur l'emballage. Le numéro de lot est composé de huit caractères numériques dont les quatre premiers chiffres identifient l'année et le mois de production. Une fois le produit périmé, il doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

Tableau des produits avec date de péremption

Nom du produit	Code	isocyanate	Péremption en mois
INDURITORE PER ACRILICI/PU ININGIALLENTE	1873	aliphatique	18
INDURITORE PER ACRILICI/PU ININGIALLENTE RAPIDO	1882	aliphatique	18
INDURITORE PER PU BASIC	1919*	aliphatique	18
INDURITORE 4100 SLOW HS	4100	aliphatique	18
INDURITORE 4105 SLOW	4105	aliphatique	18
INDURITORE 4300 STANDARD HS	4300	aliphatique	18
INDURITORE 4305 STANDARD HS	4305	aliphatique	18
INDURITORE 4376 STANDARD UHS	4376	aliphatique	18
INDURITORE 4386 SLOW UHS	4386	aliphatique	18
INDURITORE 4500 FAST HS	4500	aliphatique	18
INDURITORE 4505 FAST	4505	aliphatique	18
INDURITORE PER SPEED PRIMER-GP 1000	4537	aromatique	18
INDURITORE PER SEALING CAR 2K	4902*	aromatique	12
INDURITORE PER ACRILICI/PU ININGIALLENTE PR	4930	aliphatique	24
* Produit soumis à restriction en vertu du règlement (UE) 2020/1149 modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH).			

Recommandations

- Pour l'usage professionnel seulement.
- Les fiches de sécurité des produits indiqués doivent toujours être consultées.
- Les solvants ou les diluants utilisés pour le lavage des outils et les éventuels résidus de produits ne doivent pas être rejetés dans l'environnement ou dans les égouts domestiques. La mise au rebut du récipient/produit/diluant ou solvant de lavage doit être effectuée conformément à la réglementation nationale.
- Ne pas appliquer par températures inférieures à +10 °C.
- Il est conseillé de prélever complètement d'un même lot la quantité nécessaire pour l'exécution du travail.
- Fermez soigneusement le récipient de durcisseur immédiatement après utilisation car le produit réagit avec l'humidité de l'air, compromettant les propriétés de séchage.
- Les indications fournies dans cette fiche technique se basent sur l'état actuel de nos connaissances et expériences techniques et pratiques. Les données techniques se réfèrent aux caractéristiques moyennes du produit de base et sont déterminées dans des conditions contrôlées de laboratoire. En raison de la variabilité des matières premières disponibles sur le marché, ainsi que de la peinture du produit, de légères différences sont possibles par rapport aux valeurs indiquées, à la couleur et aux effets esthétiques obtenus. Il est donc nécessaire que l'acheteur/utilisateur vérifie personnellement, et avant la mise en œuvre, la conformité du produit à l'usage prévu, notamment lorsque différents lots d'un même matériel sont utilisés pour finir le même ouvrage/chantier.

Les données indiquées ci-dessus sont fournies pour faciliter l'utilisation des produits de la part de nos clients, mais n'impliquent aucune responsabilité d'IMPA S.p.A. pour les applications réalisées en dehors de son contrôle. Pour plus d'amples informations techniques sur des spécifiques cycles d'application ou sur des applications spéciales nous vous prions de consulter notre ASSISTANCE TECHNIQUE e-mail assistenza.tecnica@impa.it.