


1513 EQUALIX HS

2K AKRIL ALAPOZÓ



Kétkomponensű

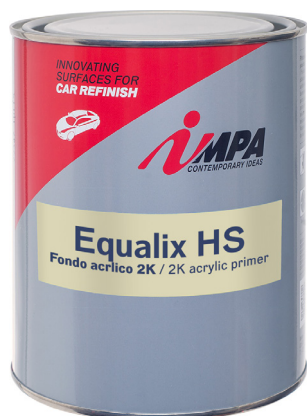

Permet

Előnyök:

- Nagy töltőképességű
- A nagyon alacsony abszorpció

Leírás és használat

Az EQUALIX HS szórógitt magas szilárdanyag-tartalmú, gyorsan száradó, nagy töltőképességű. Szárazon és nedves is könnyen csiszolható. Kiválóan tapad a vaslemezre, poliészter gittekre és régi, kikeményedett festékekre.

Könnyen csiszolható, nehéz port képez, amely nem száll a levegőben, lehullik anélkül, hogy a környezetet szennyezné. A nagyon alacsony abszorpció, valamint a kiváló kötőképesség lehetővé teszi, hogy a fedő filmréteg tökéletesen sima, csillogó legyen és szilárdan tapadjon a bevont felülethez.

Az EQUALIX HS katalógus színeit közvetlenül vagy keverve lehet használni, hogy a megfelelő árnyalatot megkapjuk.

Nem szabad ismeretlen származású koncentrált alapszint hozzákeverni.

Horganyzott lemezfelületre és könnyűfém ötvözetre a 2001. cikksz. UNIPRIMER SPRAY tapadóprimer használata javasolt.

Felületelőkészítés

POLIÉSZTER KITT:

- Csiszolás.

RÉGI FESTÉK ÉS KATAFORÉZISSSEL KEZELT FELÜLET:

- Csiszolópapírral vagy Scotch Brite-tal kezelt felület.

VASFELÜLET

- Csiszolás.

HORGANYZOTT LEMEZ ÉS KÖNNYŰFÉM ÖTVÖZET:

- A megfelelően előkészített felületre először egy réteg 2001. cikksz. UNIPRIMER SPRAY tapadóprimert felvinni az alkalmazástechnikai leírás szerint.

Minden felület pormentes, és a 1618. cikksz. ANTISILCONE ill. 0642. cikksz. QUICK OFF termékkel megtisztított legyen.

Felhasználási terület

Felhordási mód:

- dukkózópisztoly: 1,5-1,9 mm átmérőjű fúvóka és 2,0-2,5 bar nyomás

A termék elkészítése:

A terméket és az edzőt az alábbi táblázat szerint keverje be, ezután adja hozzá a hígítót és keverje egyenletesre, amíg állaga homogén lesz.

	súlyban	térfogatban
TERMÉK 1513 EQUALIX HS	100	5
EDZŐ 4500 INDURITORE FAST HS vagy 4300 INDURITORE STANDARD HS	13	1
HÍGÍTÓ 1653 DILUENTE PER ACRILICI vagy 1648 DILUENTE PER ACRILICI LENTO vagy 1611 DILUENTE EXTRA PU	10	0,7

NITRÓ hígító használata tilos

Javasolt rétegvastagság:

80-120 µm szárazon, 5-10 perc párolgási időt hagyva a két réteg között

Átfesthető

Rögtön a csiszolás után bármilyen lakkal.

Tárolási stabilitás

A termék 24 hónapig eltartható, ha hűvös, száraz helyen, hőforrástól és közvetlen napfénytől védve, bontatlan eredeti csomagolásban tárolják. Ellenőrizze a termék eltarthatósági idejét a csomagoláson feltüntetett gyártási tételszám alapján. A gyártási tételszám nyolc számjegyű, amely első négy számjegye a gyártási évet és hónapot jelöli. A terméket a szavatossága lejártá után a hatályos rendelkezések szerint kell ártalmatlanítani.

Műszaki jellemzők

Szín	szürke – sötétszürke – fehér
Kötőanyag tulajdonság	akril gyanta / izocianátok
Száraz filmréteg megjelenése	áttetsző
Fazékidő	90 perc
Viszkozitás	6000-7800 mPas Brookfield rpm 20 s 4
Javasolt rétegvastagság	80-120 µm szárazon
Felhordási mennyiség *	3-4 m ² /l
Száradási idő levegőn 20°C-on - 65% RP	30 perc, pormentes
	4 óra, nyommentes
	8 óra, csiszolhatóság
Száritás sütőben (60°C)	30 perc, csiszolhatóság
Infralámpa használata esetén kövesse a gyártó utasításait. (pl. idő és távolság)	
Újralakkozható	rögtön a csiszolás után bármilyen lakkal
A VOC -tartalom EU határértéke (2004/42/EK irányelv)	B/c kategória, OB: max. VOC 540 g/l alatt VOC tartalom < 540 g/l
AFNOR NF T 36-005 besorolás	I. család - 7b1 kategória
* A felhordási mennyiségre vonatkozó adatok sima és szabályos felületen mért adatok.	
20°C-on mért adatok.	

Figyelmeztetések

- Kizárólag professzionális felhasználásra.
- Használat előtt mindig olvassa el a biztonsági adatlapot.
- Az eszközök tisztításához használt oldószereket vagy hígítókat, és az esetleg megmaradt terméket nem szabad a környezetbe juttatni vagy a háztartási lefolyóba önteni. A tároló/termék/oldószer vagy a tisztításhoz használt hígító vagy oldószer ártalmatlanítását az országos előírásoknak megfelelően kell elvégezni.
- Használat után azonnal gondosan zárja le az edző dobozát, mivel a termék reakcióba lép a levegőben lévő nedvességgel, ami károsítja a száradási tulajdonságokat.
- A megmaradt, használatra kész terméket nem szabad az eredeti kiszerelésbe visszatenni.
- Javasoljuk, hogy a munkavégzéshez szükséges összes anyagot ugyanabból a tételből vegye át.
- Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul. A műszaki adatok az alaptermék átlag jellemzőire vonatkoznak, és azok meghatározása ellenőrzött laboratóriumi körülmények között történt. A piacon elérhető nyersanyagok változatossága a jelentett értékek kismértékű eltéréséhez vezethet. Ezért a vevőnek/felhasználónak személyesen és a felhasználás előtt ellenőriznie kell a termék tervezett használatra való alkalmasságát, különösen abban az esetben, ha ugyanazon anyag különböző tételeit használják fel ugyanazon a munkánál/munkatelepen.

A fent megadott adatok a termékek ügyfeleink részéről történő használatának megkönnyítésére szolgálnak, de nem vonják maguk után az IMPA S.p.A. semmilyen felelősségét az ellenőrzésén kívül végrehajtott felhasználásokért. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ, assistenza. tecnica@impa.it.