


1513 EQUALIX HS

APPRÊT ACRYLIQUE BI-COMPOSANT



Deux composants

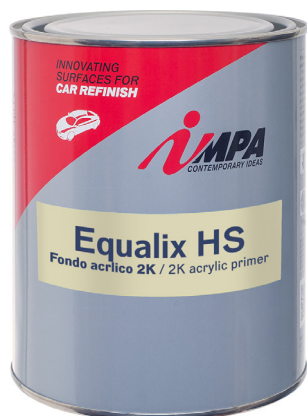

Au pistolet

Les «plus» produits

- Remarquable pouvoir de remplissage
- Absorption très basse

Description et application

EQUALIX HS est un apprêt de remplissage pour l'application au pistolet caractérisé par une forte présence de substances solides, une grande rapidité de séchage, un remarquable pouvoir de remplissage, excellent ponçage soit à sec ou à l'eau et une parfaite adhérence sur tôles en fer, mastics polyester et anciens vernis.

Il est facilement ponçable, avec production de poudre lourde qui tombe sans se répandre dans l'air.

L'absorption très basse et l'excellent pouvoir d'accrochage garantissent des films de vernis parfaitement lisses, brillants et bien adhérents au support.

Les EQUALIX HS colorés peuvent être employés tel quels ou bien mélanger entre eux jusqu'à obtenir la couleur souhaitée. On conseille de ne pas ajouter d'autres types de pâtes colorées inconnues.

Sur la tôle zinguée et les alliages légers, on conseille l'application d'une couche fine du primer d'adhésion UNIPRIMER SPRAY code 2001.

Préparation du support

MASTICS POLYESTER:

- Ponçage.

VIEUX VERNIS ET SURFACES TRAITEES PAR CATAPHORESE:

- Rendre la surface rugueuse avec papier de verre ou Scotch Brite.

SURFACES FERREUSES:

- Ponçage.

TÔLE GALVANISÉE ET ALLIAGES LEGERS:

- Appliquer une première couche de UNIPRIMER SPRAY code 2001 sur les surfaces opportunément traitées comme indiquées sur la Fiche Technique.

Pour tous les types de surfaces, il est recommandé d'enlever la poussière et dégraisser avec ANTISILICONE code 1618 ou QUICK OFF code 0642.

Mise en œuvre

Méthode d'application:

- pistolet air-mélangé: utiliser une buse de 1,5-1,9 mm et une pression de 2.0-2.5 bar

Préparation du produit:

Mélanger soigneusement l'apprêt avec le durcisseur avec le rapport indiqué en dessous, ajouter le diluant et mélanger de nouveau jusqu'à obtenir une matière homogène.

	En poids	En volumer
PRODUIT 1513 EQUALIX HS	100	5
DURCISSEUR 4500 INDURITORE FAST HS ou 4300 INDURITORE STANDARD HS	13	1
DILUANT 1653 DILUENTE PER ACRILICI ou 1648 DILUENTE PER ACRILICI LENTO ou 1611 DILUENTE EXTRA PU	10	0,7

Ne jamais utiliser le diluant cellulosique.

Épaisseurs conseillées:

80-120 µmsecs, attendre 5-10 minutes entre les couches.

Recouvrable:

Après le ponçage, avec n'importe quel type de peinture.

Stabilité de stockage

Le matériau, s'il est stocké dans un endroit frais et sec, à l'abri de sources de chaleur et de la lumière directe du soleil, dans son emballage d'origine intact, a une durée de conservation de 24 mois. Vérifiez la durée de vie du produit en vous référant au lot de production indiqué sur l'emballage. Le numéro de lot est composé de huit caractères numériques dont les quatre premiers chiffres identifient l'année et le mois de production. Une fois le produit périmé, il doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

Caractéristiques techniques

Couleur	gris - gris foncé - blanc
Nature du liant	résines acryliques/isocyanate
Aspect du film sec	mat
Pot-life	90 minutes
Viscosité	6000-7800 mPas Brookfield rpm 20 s 4
Épaisseurs recommandées	80-120 µmsecs
Rendement pratique indicatif *	3-4 m²/l
Séchage à air (20 °C - 65 % HR)	30 minutes. hors poussière
	4 heures, au toucher
	8 heures, ponçable
Séchage au four (60°C)	30 minutes, hors poussières
Lampes IR: suivre les instructions du fabricant (par ex. temps et distances)	
Recouvrable	après le ponçage, avec n'importe quel type de peinture
Valeur limite UE pour le contenu en COV (Directive 2004/42/CE)	Catégorie B/c, PS: COV max 540 g/l COV produit < 540 g/l
Classification AFNOR NF T 36-005	Famille I - Catégorie 7b1
* Le rendement est calculé pour l'épaisseur conseillée sur des surfaces planes et régulières.	
Les données sont mesurées à une température de 20 °C.	

Recommandations

- Pour l'usage professionnel seulement.
- Toujours consulter la fiche de sécurité avant l'utilisation.
- Les solvants ou les diluants utilisés pour le lavage des outils et les éventuels résidus de produits ne doivent pas être rejetés dans l'environnement ou dans les égouts domestiques. La mise au rebut du récipient/produit/diluant ou solvant de lavage doit être effectuée conformément à la réglementation nationale.
- Fermez soigneusement le récipient de durcisseur immédiatement après utilisation car le produit réagit avec l'humidité de l'air, compromettant les propriétés de séchage.
- Le produit avancé prêt à l'emploi ne doit pas être retourné dans son emballage d'origine.
- Il est conseillé de prélever complètement d'un même lot la quantité nécessaire pour l'exécution du travail.
- Les indications fournies dans cette fiche technique se basent sur l'état actuel de nos connaissances et expériences techniques et pratiques. Les données techniques se réfèrent aux caractéristiques moyennes du produit de base et sont déterminées dans des conditions contrôlées de laboratoire. En raison de la variabilité des matières premières disponibles sur le marché, de légères différences sont possibles par rapport aux valeurs indiquées. Il est donc nécessaire que l'acheteur/utilisateur vérifie personnellement, et avant la mise en œuvre, la conformité du produit à l'usage prévu, notamment lorsque différents lots d'un même matériel sont utilisés pour finir le même ouvrage/chantier.

Les données indiquées ci-dessus sont fournies pour faciliter l'utilisation des produits de la part de nos clients, mais n'impliquent aucune responsabilité d'IMPA S.p.A. pour les applications réalisées en dehors de son contrôle. Pour plus d'amples informations techniques sur des spécifiques cycles d'application ou sur des applications spéciales nous vous prions de consulter notre ASSISTANCE TECHNIQUE e-mail assistenza.technica@impa.it.