


INDURENTI A BASE ISOCIANICA

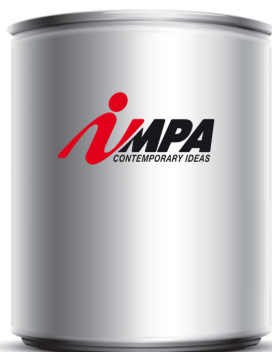

Descrizione e Impiego

Indurenti a base isocianica ideati per l'indurimento di prodotti bicomponenti costituiti da resine acriliche e poliuretaniche. Prodotti indicati per sistemi ad elevate prestazioni. L'indurente specifico deve essere utilizzato secondo le indicazioni riportate nelle schede tecniche dei prodotti da applicare.

Applicazione

Metodo applicativo:

- Attenersi rigorosamente alle istruzioni tecniche di mescolazione, applicazione e preparazione dettagliatamente descritte nella scheda tecnica del prodotto (2K PU/ACR) da applicare.

Stabilità di stoccaggio

Il materiale se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore e dall'irraggiamento solare diretto, nella confezione originale integra, ha una durata in mesi specificata nella tabella prodotti con data di scadenza. Verificare la durata utile del prodotto tramite il lotto produzione riportato sulla confezione. Il numero di lotto è composto da otto caratteri numerici le cui prime quattro cifre identificano l'anno ed il mese di produzione. Il prodotto, una volta scaduto, deve essere smaltito secondo la normativa vigente.

Tabella prodotti con data di scadenza

Nome prodotto	Codice	isocianato	Scadenza in mesi
INDURITORE PER ACRILICI/PU ININGIALLENTE	1873	alifatico	18
INDURITORE PER ACRILICI/PU ININGIALLENTE RAPIDO	1882	alifatico	18
INDURITORE PER PU BASIC	1919*	alifatico	18
INDURITORE 4100 SLOW HS	4100	alifatico	18
INDURITORE 4105 SLOW	4105	alifatico	18
INDURITORE 4300 STANDARD HS	4300	alifatico	18
INDURITORE 4305 STANDARD HS	4305	alifatico	18
INDURITORE 4376 STANDARD UHS	4376	alifatico	18
INDURITORE 4386 SLOW UHS	4386	alifatico	18
INDURITORE 4500 FAST HS	4500	alifatico	18
INDURITORE 4505 FAST	4505	alifatico	18
INDURITORE PER SPEED PRIMER-GP 1000	4537	aromatico	18
INDURITORE PER SEALING CAR 2K	4902*	aromatico	12
INDURITORE PER ACRILICI/PU ININGIALLENTE PR	4930	alifatico	24
* Prodotto soggetto a Restrizione secondo Regolamento (UE) 2020/1149 recante modifica dell'allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).			

Avvertenze

- Solo per uso professionale.
- Consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti indicati.
- I solventi o i diluenti utilizzati per il lavaggio degli utensili e gli eventuali residui di prodotto non devono essere rilasciati nell'ambiente o gettati negli scarichi domestici. Lo smaltimento del recipiente/prodotto/diluyente o solvente di lavaggio deve essere effettuato in conformità alla regolamentazione nazionale.
- Non applicare con temperature inferiori a 10°C.
- Si consiglia di ritirare il materiale occorrente per l'esecuzione del lavoro tutto della stessa partita.
- Chiudere accuratamente il contenitore dell'induritore subito dopo l'uso in quanto il prodotto reagisce con l'umidità dell'aria, compromettendo le proprietà di essiccazione.
- Le indicazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze tecniche e pratiche. I dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche medie del prodotto base e sono determinate in condizioni controllate di laboratorio. La variabilità delle materie prime reperibili nel mercato, nonché la tinteggiatura del prodotto, possono portare a lievi scostamenti nei valori riportati, nel colore e negli effetti estetici ottenuti. È quindi necessario che il compratore/utente verifichi personalmente e prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto, in particolare quando nello stesso lavoro/cantiere si utilizzano lotti diversi dello stesso materiale.

I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità di IMPA S.p.A. per applicazioni effettuate al di fuori del suo controllo. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra Assistenza tecnica all'indirizzo e-mail assistenza.tecnica@impa.it.