


0211 SANATHERM

IDROPITTURA PER INTERNI CON MICROSFERE DI VETRO E FILM PROTETTO CONTRO LA CRESCITA DI UN'AMPIA GAMMA DI MUFFE

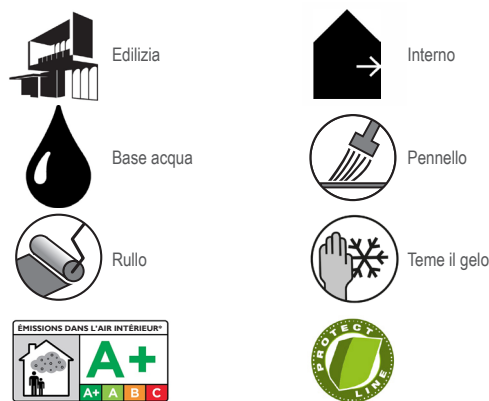

Vantaggi

- Super confort
- Limita la condensa

Descrizione e Impiego

SANATHERM è una pittura opaca per interni contenente microsfere cave di vetro che aiutano a ridurre i fenomeni di condensa superficiale del supporto su cui è applicata, migliorando di conseguenza il confort abitativo.

Inoltre, speciali additivi rendono il film protetto dallo sviluppo di un ampio spettro di specie di muffe.

È il prodotto ideale per pareti interne come cucine, bagni, mense, locali interrati ecc.; può essere applicato su qualsiasi tipo di supporto, intonaci di diversa natura, gesso e cartongesso opportunamente preparati

Preparazione del supporto

Il supporto deve essere stagionato, non sferinante e pulito (privo di grasso, olio e altri agenti contaminanti).

In caso di superfici degradate asportare tutte le tracce di vecchie pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze.

In presenza di muffe o alghe eseguire un trattamento con DECISO cod. 0610.

Su intonaco livellare le eventuali imperfezioni con un rasante idoneo, e lasciare stagionare le parti trattate; stuccare e livellare fori, crepe, cavillature con IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA serie 0401.

Su intonaco nuovo, spolverante o molto assorbente, su stuccature o vecchie pitture sferinanti, applicare uno strato di fissativo-isolante per uniformare l'assorbimento del fondo. I nostri prodotti idonei sono POLY ACRYL cod. 0004 oppure SUPERFIX cod. 0010 o GREY FIX cod. 0011, opportunamente diluiti.

Dopo essiccazione continuare con l'applicazione di due strati di SANATHERM.

Applicazione

Metodo applicativo:

- pennello
- rullo

Preparazione del prodotto:

Mescolare fino a colore e consistenza uniformi.

Diluizione:

pennello: 15-25% di acqua

rullo: 10-15% di acqua

Riverniciabile:

attendere 6-8 ore tra le due applicazioni.

