


0319 CLASS PLUS

IDROPITTURA LAVABILE ANTIGOCCIA PER
APPLICAZIONI ANCHE SU CARTONGESSO

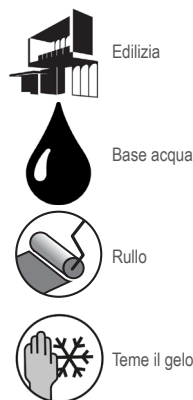

Vantaggi

- Antigoccia
- Aspetto opaco

Descrizione e Impiego

CLASS PLUS è un'idropittura lavabile antigoccia a base di resine viniliche di facile applicazione, che garantisce una elevata copertura e un buon punto di bianco.

È caratterizzata da una buona resistenza all'abrasione ad umido ed un aspetto opaco e vellutato.

È indicata per superfici interne nuove o da rinnovare, anche con elevato assorbimento come il cartongesso; può essere utilizzata in applicazioni esterne protette e laddove moderate condizioni ambientali ed atmosferiche lo consentano.

Può essere colorata utilizzando il sistema tintometrico ADVANCE HT.

Preparazione del supporto

Il supporto deve essere stagionato, non sfarinante e pulito (privo di grasso, olio e altri agenti contaminanti).

In caso di superfici degradate asportare tutte le tracce di vecchie pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze.

In presenza di muffe o alghe eseguire un trattamento con DECISO cod. 0610.

Su intonaco livellare le eventuali imperfezioni con un rasante idoneo, e lasciare stagionare le parti trattate; stuccare e livellare fori, crepe, cavillature con IMPASTUK UNIVERSAL EXTRA serie 0401.

Su intonaco nuovo, spolverante o molto assorbente, su stuccature o vecchie pitture sfarinanti, applicare uno strato di fissativo-isolante per uniformare l'assorbimento del fondo. All'interno usare i prodotti idrodiluibili POLY ACRYL cod. 0004, oppure SUPERFIX cod. 0010 o GREY FIX cod. 0011, opportunamente diluiti. All'esterno usare il tipo al solvente pronto all'uso CLIM-O-PAINT PRO cod. 1004, oppure SUPERFIX o GREY FIX.

Dopo essiccazione continuare con l'applicazione di due strati di CLASS PLUS.

