


0610 DECISO

AKTIVCHLOR-REINIGUNGSMITTEL FÜR WÄNDE

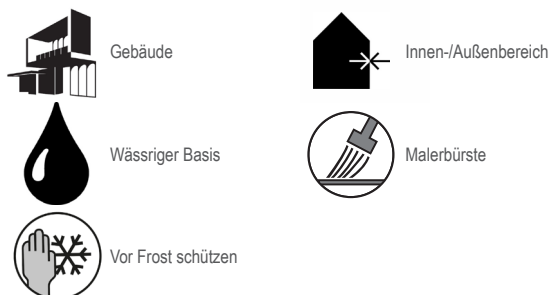

Beschreibung und Verwendung

DECISO wird als Reinigungslösung zur Säuberung von Wandflächen verwendet, die sich aufgrund von Fleckenbildungen oder hartnäckigem Schmutz verschiedenster Art in einem Verfallszustand befinden, oder aber in unterstützender Form bei der mechanischen Entfernung von Wandschimmel. Kann auf Innen- und Außenflächen verwendet werden.

Anwendung

Auftragungsmethode:

- Malerbürste
- Sprühbehälter

Verdünnung:

gebrauchsfertig

Auftragung:

DECISO mit dem Pinsel oder dem entsprechenden Sprühbehälter auftragen.

Das Produkt 1 bis 2 Std. einwirken lassen.

Je nach Verfallsstadium kann der Reinigungsvorgang mehrfach ausgeführt und durch ein mechanisches Abbürsten noch verstärkt werden. Reichlich nachspülen, um alle Reinigungsrückstände zu beseitigen.

Überlackierbar :

Nach 8-10 Stunden.

Lagerbeständigkeit

VOR FROST SCHÜTZEN. Das Produkt bei Temperaturen zwischen + 5°C. und 35°C. lagern.

An einem kühlen und trockenen Ort, geschützt vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung, in unversehrter Originalverpackung gelagert, hat das Material eine Haltbarkeit von 12 Monaten. Die Haltbarkeit des Produkts anhand der Produktcharge auf der Verpackung prüfen. Die Chargennummer besteht aus acht Zahlen, die ersten vier stehen für das Jahr und den Monat der Herstellung. Wenn das Produkt abgelaufen ist, muss es gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

Technische Eigenschaften

Farbe	transparent
Spezifisches Gewicht	1,07 kg/l ($\pm 0,02$)
pH	12,0 $\pm 0,5$
Ergiebigkeit	8-10 m ² /l
Die Angaben wurden bei einer Temperatur von 20° C ermittelt.	

Hinweise

- Nur zum fachmännischen Gebrauch.
- **Angaben zu den Inhaltsstoffen für die Verord. (EG) 648/2004:** zwischen 5-15% Bleichmittel auf Chlorbasis.
- Inhalt/Behälter gemäß geltenden nationalen Vorschriften entsorgen.
- Vor dem Gebrauch immer das Sicherheitsdatenblatt einsehen.
- Die Temperatur des Untergrunds und der Umgebung muss zwischen + 5 und 35°C. liegen.
- Nicht in Verbindung mit anderen Produkten verwenden, es können gefährliche Gase entstehen (Chlor).
- Nicht auf Oberflächen verwenden, deren Eigenschaften einem unbekannt sind; vorab einen Reinigbarkeitstest durchführen.
- Während der Verwendung die Räume ordentlich lüften und für die Reinigung der Werkzeuge Wasser verwenden.
- Die im vorliegenden technischen Datenblatt beinhalteten Angaben basieren auf unserem Wissensstand und auf technischen und praktische Erfahrungswerten. Die technischen Angaben beziehen sich auf die durchschnittlichen Eigenschaften des Basisprodukts und werden unter kontrollierten Laborbedingungen festgesetzt. Die Variabilität der auf dem Markt erhältlichen Rohstoffe sowie die Einfärbung des Produktes können zu geringfügigen Abweichungen zu den angegebenen Werten, beim Farbton und bei den erhaltenen ästhetischen Optikresultaten führen. Daher ist es nötig, dass der Käufer/Verwender, höchstpersönlich und noch vor dem jeweiligen Gebrauch, die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck überprüft; insbesondere dann, wenn bei ein und derselben Arbeit/Baustelle unterschiedliche Partien desselben Materials verwendet werden.

Die oben angeführten Daten dienen dazu, um unseren Kunden die Verwendung der Produkte zu erleichtern; daraus ergibt sich jedoch keinerlei Verantwortlichkeit von Seiten der IMPA S.p.A. für deren Anwendung außerhalb ihres Kontrollbereichs. Betreffend zusätzliche technische Informationen oder spezifische Verarbeitungszyklen und/oder spezielle Anwendungen, wende man sich an unseren technischen Servicedienst unter der E-Mail-Adresse assistenza.technica@impa.it.

DECISO

***Deklaration der Inhaltsstoffe gemäß der
Europäischen Detergenzienverordnung (Nr. 648/2004)***

CAS	IUPAC	INCI
7732-18-5	Water	AQUA
7681-52-9	sodium hypochlorite	SODIUM HYPOCHLORITE